
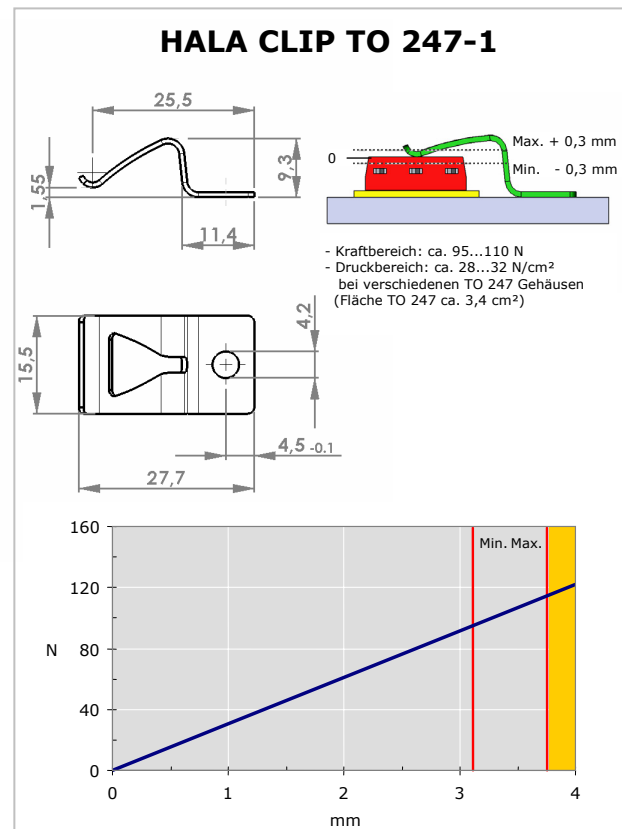
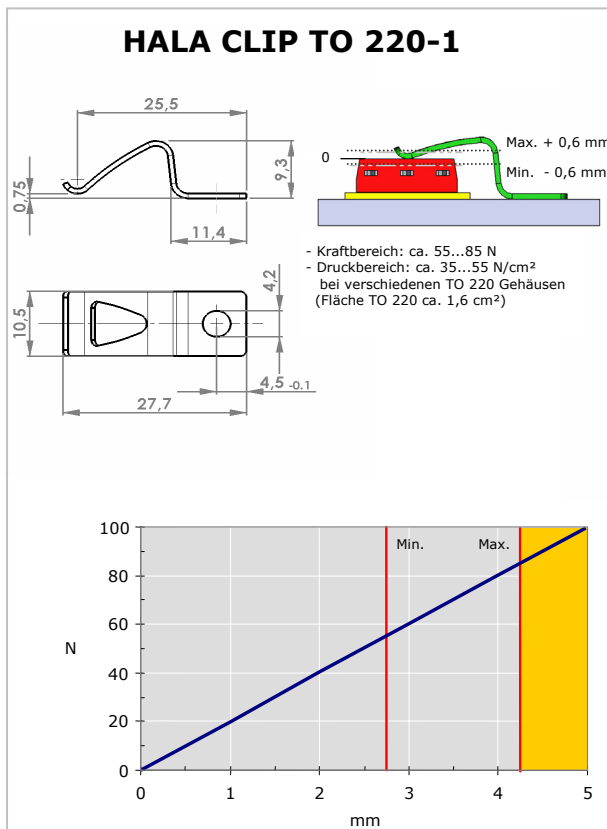
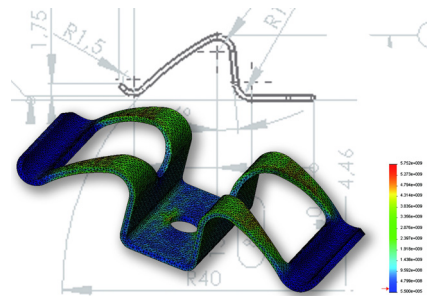


UNIVERSALKLAMMERN FÜR TO 220 UND TO 247 GEHÄUSE

... schaffen maximalen Kontakt

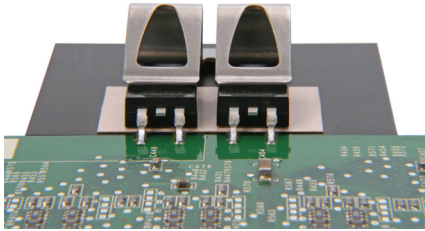

Vorteile

- Maximaler thermischer Kontakt (auch bei min. Bauteiltoleranzen)
- Durch FE-Simulation optimiertes Biegeverhalten
- Optimales Zusammenwirken mit HALA Wärmeleitmaterialien
- Montagefreundliche Form
- Einfache Chip Identifikation durch Ausschnitte

Wir entwickeln Ihre kundenspezifische Klammerlösung

Kontaktieren Sie uns als Ihren Entwicklungspartner